


IDF



Kasutuskoht	Eluruumide siseuks
Maksimummõõt	Ukseleht 12 x 24 M.
Pinnaviimistlus	Värvitud või spoon. Valgeks värvitud tooted on valikus ka niiskuskindlamana.
Ukselehe serv	Mantelserv (h).
Klaasiava	Klaasiava mudelid 01, 03 ja S5. Erimõõdus klaasiava minimaalne laius on 120 mm. Klaas 4 mm või 6 mm paksusega.
Leng	Puidust leng 68, 92, 120 ja 131 mm. Muud lengi sügavused kuni maksimaalselt 200 mm (5 mm sammuga). 9M moodul ukse läbikäiguava on vähemalt 800 mm. 92 mm lengi saab tellida ka niiskuskindlamana.
Lävi	Tamm 68 või 92 mm. Toodet saab paigaldada ka ilma lävepakuta.
Sulused ja hinged	Vaikimisi siseukse hinged FT605 (2 tk), valged. Siseukse lukk 2014. Saab tellida ka erineva lukukorpusega, mille esipaneeli laius on maksimaalselt 24 mm. Luku vasturaud 0068.
a- ja b-mõõt	a = 40 mm b = 22,5 mm
Kaal	10 M ukseleht 15 kg, leng 9 kg

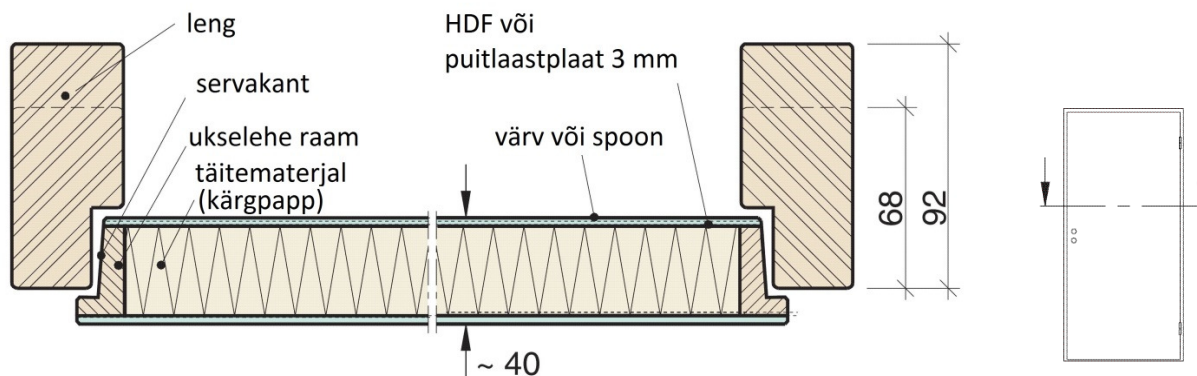