


Pinotex

WOOD PRIMER BPR

Veepõhine biotsiidne kaitsekrunt

- Kasutusvalmis puidukonservant (TL8)
- Sisaldab biotsiide, kaitseb puitu sinavuse ja mädaniku vastu
- Tagab hea nakke järgnevale pinnakattele

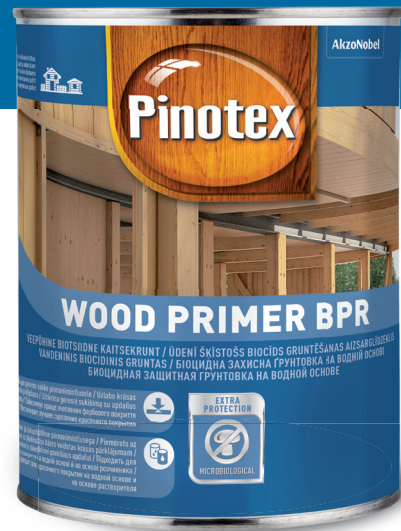

TOOTE OMADUSED

Värvitu veepõhine puidukonservant (TL8) puitpinna immutamiseks enne Pinotex puidukaitsevahendite ja -värvide kasutamist. Toode on kasutusvalmis, tagab hea nakke järgmisele kattekihile ning kaitseb puitu sinavuse ja mädaniku vastu. Mõeldud nii koduseks kui ka kutsealaseks kasutamiseks.

KASUTUSKOHT

Uued ja kuni puhta puiduni puhastatud puitpinnad välistööl, nt tugij- ja piirdekonstruktsioonid, palkehitised, fassaadid, terrassid, ukсед, aknaraamid, aiad, räästalaudad. Toodet sobib kasutada ainult maapealsetel puitosadel (vastavalt EN335 klass 2 ja 3), mis ei ole kontaktis maapinna või veekeskonnaga. Tootega töödeldud puitpind tuleb katta Pinotex puidukaitsevahendi või puiduvärviga ning tagada hooldusvärvimine.

KASUTUSKOHA PIIRANGUD

Toodet ei ole luba kasutada siseruumides v.a eelnevalt tootega väliskeskonnas töödeldud välisknaraamid ning välisüksed. Mitte kasutada toodet puidul, mis võib otseselt kokkupuutuda toiduainete, loomasööda või -tarvikutega.

ALUSPIND

Sobib nii saetud kui hõõveldatud puitpinna immutamiseks. Mitte kasutada toodet seenhaigustega nakatunud või kahjuritest asustatud puidu töötlemiseks.

PINNA ETTEVALMISTUS

- Töödeldav puitpind peab olema puhas, kvaliteetne ning vaba seenkahjustustest (mädanik-, hallitus- ja sinavusseentest).
- Kõikidel töötappidel peab puit olema kuiv, niiskussisaldusega 15-18%.
- Määratud pind puhastada soovitatavalt kuival harjaga; rasv ja nõgi eemaldada puhastusvahendiga. Hallitus ning pinnapealne orgaanika eemaldada mehhaaniliselt niisket harja, käsna või kaabitsaga. Järgnevalt pesta pind puhastusvahendiga Sadolin Bio-Cleaner, loputada hoolikalt puhta veega ning lasta enne ülevärvimist kuivada. Vältida puitu kahjustada võivate puhastusmeetodite (nt liivapritsi) kasutamist.
- Pinnal olev vana puidukaitsevahend või -värv, samuti pisut lagunenud või halliks värvunud puidukiht eemaldada kaabitsa, liivapaberi, kuumaõhufüüni või infrapunalaambiga. Oksakohtadest eemaldada vaik (mehhaaniliselt või lakibensiinis immutatud lapiga).
- Puitlaudise kinnitamisel eelistada tšingitud naelu ja kinnituskambreid. Töötlemata metallidetailid tuleb enne puitpinna viimistlemist eraldi rooste vastu kaitsta.
- Jälgida, et puitvooder oleks korralikult tuulutatav, katus ja vihmavee süsteem korras, drenaaž töötaks tõrgeteta.

IMMUTAMINE

- Veenduda, et aluspind oleks kuiv.
- Enne kasutamist ja töö käigus toodet hoolikalt segada. Toode on kasutusvalmis – mitte lahjendada.
- Immutuskrunt Pinotex Wood Primer BPR kanda pinnale pintsliga 2-3 korda, kuid mitte rohkem, kui 200 g/m². Iga järgnev kiht kanda pinnale kohe peale eelmise imendumist puitu.
- Eriti hoolikalt töödelda puitlaudise otsi, immutades neid küllastumiseni.
- Puitpinna immutamine teha võimalikult varases etapis. Tööga hilinemisel ehk puidu jäämisel ilmastiku meelevalda halveneb toote nake puidu pinnaga.

LÕPPVIIMISTLUS

- Kattevärvimine teostada peale 16 tunni möödumist pinna kruntimisest. Horisontaalsete pindade ja suurendatud krundikulu puhul võib pinna täielikult kuivamine kesta enam kui 16 tundi.
- Enne kattevärvimist veenduda, et immutatud pind oleks piisavalt kuiv.
- Kattevärvimine teostada sobiliku puidukaitsevahendi või -värviga Pinotex tootevalikust.

SOOVITUSED VÄRVIMISEKS JA HOOLDAMISEKS

- Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur puidukaitsevahendi pinnale kandmise ja kuivamise ajal +8...30°C (soovitatavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus < 85%. Vältida värvimist tuulise ilmaga, samuti otsese päikesekiirguse käes, kuna lahusti liigintensiivne aurustumine võib takistada toote imbumist puitu.
- Värskest töödeldud puit peab olema kaetud või muul viisil kaitstud vihma eest kuni lõpliku kuivamiseni. Kasutada biotsiidi ohutult.
- Käidelda toodet ja kuivatada värskest töödeldud puitu hästi ventileeritud kohas.
- Mitte töödelda puitu veekogude läheduses ja veekaitsealadel. Vältida toote sattumist pinnasesse, põhja- või pinnavette ning kanalisatsiooni.
- Toode kanda pinnale pideva kihina piki puidukiudu.
- Enne puitlaudise vms detailide paigaldamist on soovitatav need katta vähemalt ühe kihiga ka tagantpoolt.
- Töövahendid puhastada kohe pärast töö lõpetamist, kuivanud toodet saab eemaldada ainult mehhaaniliselt.
- Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Enne kasutamist tutvuda kasutamisejuhendiga.



TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoht	Välistööd
Sideaine	Alküüd
Tihedus	1,00 kg/l
Värvus	Värvitu
Kuivamisaeg (23°C / 50% RH)	Ülevärvitav 16 h pärast
Kulu	5 m ² /l (200 g/m ²)
Vedeldi	Kasutusvalmis, mitte lahjendada
Töövahend	Pintsel, sissekastmine
Töövahendite puhastamine	Vesi
Säilivusaeg suletud tehasetararas	2 aastat
Toote säilitamine	Suletud tararas, temp.+5...35°C
Pakend (tavatarbja):	1 L / 2,5 L
Pakend (kutseline kasutaja):	1 L / 2,5 L / 10 L

TÖÖOHUTUS

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Halva enesetunde korral võtta ühendust Mürgistusteabekeskuse või arstiga. Esmaabi õnnetuse korral: Tel: 112 ja MÜRGISTUSTEABEKESKUS tel: 16662. Sisaldab: propikonasool ja IPBC. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

ESMAABIMEETMED. Alati pöörduda arsti poole, kui on kahtlusi ja sümptomid püsivad. Kokkupuude silmadega: viivitamatult loputada silmi voolava vee all. Naha kokkupuude: viivitamatult eemaldada saastatud rõivad ja pesta nahka seebi ja veega. Allaneelamisel: viivitamatult pöörduda arsti poole. MITTE kutsuda esile oksendamist. Sissehingamisel: toimetada kannatanu värske õhu kätte. Hoida kannatanu soojas ja puhkeasendis. Sümptomite püsimise korral pöörduda arsti poole. Kasutada sobivat hingamisteede kaitsevahendit kohtades, kus lokaalne väljatõmbeventilatsioon ei ole piisav kokkupuute ohjamiseks.

RISKIVÄHENDAMISMEETMED. Käitlemisel ja kuivamisel hoida toode ja töödeldud märg puit lastele kättesaamatus kohas. Vältida auru ja udu sissehingamist. Kutseline kasutaja: nõutav kattev kaitseriietus, toote käitlemise, töötlemise ja töödeldud puidu käitlemise ajal kanda kemikaalikiindlaid kaitsekindaid. Peale käitlemist ning enne söömist, joomist ja suitsetamist pesta käed.

Biotsiidi loaomanik: Akzo Nobel Decorative Coatings BV, Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam, Holland. Loa nr. EE-0015134-0000. Vedelik.

Kasutusala: puidukonservandid – TL8.

KESKKONNAKAITSE NING JÄÄTMEKÄITLUS

Hoida suletud originaalpakendis kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud ruumis eemal toiduainetest. Peale kasutamist sulgeda pakend hoolikalt. Lekke vältimiseks alati hoida ja transportida püstiasendis. Toode mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse või pinnasesse. Tootejäägid koguda kokku taaskasutamiseks või kõrvaldada ohtlike jäätmetena. Sisu ja mahuti kõrvaldada vastavuses kõigi kohalike, piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste õigusaktidega. Vältida sattumist keskkonda. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne värv.

TOOTJA

AkzoNobel ettevõtte Euroopa Liidus.

ESINDAJA

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, pinotex.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhiseena toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.