


F6, tule- ja helitõkkeuks EI30 / Rw38dB

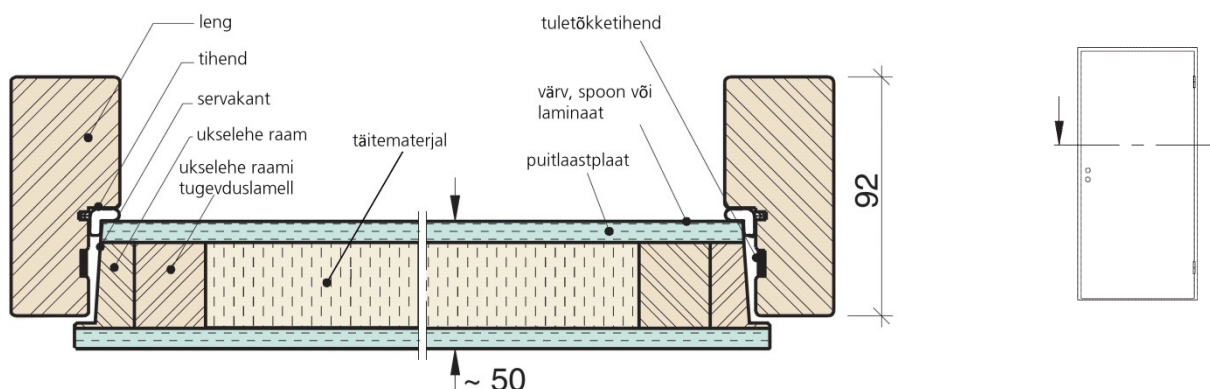


Kasutuskohad Ühiskondlikud siseruumid nagu kontorid, koolid, haiglad jms, tugevdatud pinnakattega uks kasutamiseks seinades, millele esitatakse EI30 tuletõkkenõue ja helikindlus vähemalt 30 dB (Rwmin 37 dB). Võib kasutada ka paarisuksena.

Klass Tuletõkkeklass EI 30. Helitõkkeklass 30dB, heliisolatsiooniindeks Rw38dB.


Maksimummõõt Ukseleht 10 x 21 M, ehituslik maksimum 12 x 24 M.

Viimistlus Värvitud, spoon või laminaat

Ukselehe serv mantelserv kaetud servakandiga (h) või puidust mantelserv (2h).




"h-spoon" või värvitav "h"-servakant. Värvitud, spoonitud või lamineeritud ukсед.



täispuidust (tamm, pöök, kask) "2h" serv. Spoonitud või lamineeritud ukсед.

Klaasing Standardava 01, 03 ja S5. EI30/30dB – klaasing vastavalt ODG-EI30 (tüübikinnitusele). Erimõõdus klaasiava maksimaalne suurus mitte suurem kui 01 klaasing.



Kaitseplekk (Jalaplekk) RST või alumiinium

Leng Puidust leng 92, 120 ja 131 mm. Lengi maksimaalne sügavus 200 mm (5 mm sammuga). Lengi kaitse RST – roostevabast terasest lehtmalkkaitse h = 900 või 1200 mm.

Lävi Tamm 92 mm või mehaaniline allalaskuv lävi.

Lukud ja sulused Higid NTR 110x30 ripphinged (3 tk); tsingitud, kroomitud või messing. Lukukorpus LC190, vasturaud 4691. Saab tellida ka teiste lukukorpuste ja vasturaudadega. Postiluuk PRIMO 31. Uksekella ava Ø 15 mm. Saab tellida paigaldatud ukseilmaga.

a- ja b-mõõt a = 51 mm, b = 26 mm

Kaal 10 M ukseleht 63 kg, leng 9 kg