



Männipuidust siseuks

	Standard	Võimalikud lisad	
<b>Ukse dekoor:</b>	Kolme puittahvliga siseuks		
<b>Viimistlus:</b>	Puuvalmis	Värvitud või lakitud	
<b>Leng:</b>	Ilma lengita	Mantelukse leng	
<b>Lukustus:</b>	Lukk: 2014(epox)	Sobiv vasturaud: 0068 (epox)	Lukk: 2018 Sobiv vasturaud: 0068
<b>Paarisukse riiv:</b>	1238 CR	849 CR Primo 3000 CR	
<b>Hinged:</b>	FT-65 hülss		
<b>Klaasiava:</b>	vt. Joonist	-	
<b>Klaasirest:</b>	Puit profilliist	Värvitud või lakitud	
<b>Klaas:</b>	Kirgas	Dekoratiivklaas	
<b>Ukseava:</b>	Ühepoolne M7, 8, 9, 10 x M21	-	
<b>Lisafurnituurid:</b>	Võti (kinnitatud luku 2014 külge)		
<b>Kasutusala:</b>	<p>Uks on mõeldud kasutamiseks köetavates töö- ja eluruumides.</p> <p>Ust ei tohi ladustada ega paigaldada kohtadesse, kus esinevad suured temperatuuri kõikumised või on niiskuse kogunemise oht.</p>	<p>Niiskuskindluse suurendamiseks talub uks lühiajalist viibimist suure relativse õhuniiskusega tingimustes (RH=kuni 100%), peale mida peab ruumis toimuma intensiivne õhuvahetus, et relativne niiskus langeks normaalsele tasemele (RH=30%-50%).</p> <p>Uks ei sobi kasutamiseks ujulates, pideva kasutusega dušširuumides, saunade vaheustena, üldkasutatavates pesuruumides jne.</p>	
	Uks ei sobi kasutamiseks välistingimustesse ja erinevate õhutemperatuuridega ruumide vahele.		

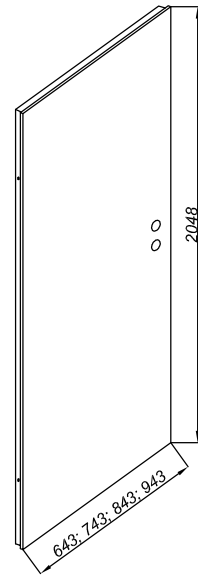

Puit profilliist

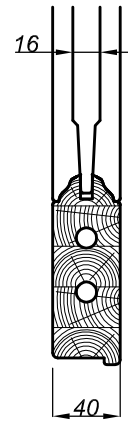