
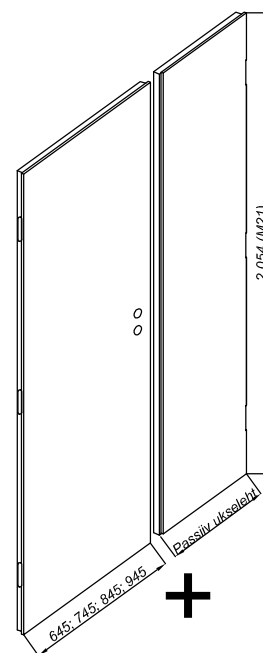


Tuletõkkeuks EI30/Rw39dB

	Standard	Võimalikud lisad
Üldised andmed:		
Helipidavus:	Rw39 dB* (SP labori katsetulemus)	
Tulepüsisvus:	EI30 (ühepoolne uks - SP labori katsetulemus; kahepoolne uks - VTT labori katsetulemus)	
Ukseleht:		
Mantelservaga ukseleht paksusega 52 ±1 mm		
Servad:	Vertikaalsed servad kaetud servakandiga, horisontaalsed servad viimistluseta.	-
Dekoorig:	Sile	Ukselehel dekoratiivkilbid ja/või -liistud
Viimistlus:	Valge värv (NCS S 0502-Y)	Erivärvid toonimissüsteemide Monicolor, Symphony, Tintorama, RAL, Rautaruuki kataloogide järgi. Spoonitud (tamm, mänd, teak, kask)+(peits)+lakk. Spoonitud (tamm, mänd, teak, kask)+(peits)+õli. Lamineeritud kõrgsurve laminaatidega
Tihend:	Passivsel ukselehel tuletõkkehend	-
Klaasivaia**:	-	Vastavalt kliendi tellimusele, servast min 110 mm
Klaas:	Klaas Fireswiss foam EI30 (15 mm)	-
Klaasilist:	Puitlist värvitud, kinnitus kruvidega	Puitlist peitsitud ja lakitud, kinnitus kruvidega
Leng:		
Männipuidust 42 x 92 mm		Männipuidust 42 x 92-130
Profiil:	Tüüp FS435	Tüüp FS435N
Viimistlus:	Valge värv (NCS S 0502-Y)	Erivärvid toonimissüsteemide Monicolor, Symphony, Tintorama, RAL, Rautaruuki kataloogide järgi. (Peits) + lakk (Peits) + õli
Tihend:	O10 - valge Valge tuletõkkehend	- Must tuletõkkehend
Montaažiava:	Ø 16 mm - valge plast kate	Ø 16 mm - pruun või beez plast kate
Lävepakk:	Tammepuidust 25 mm (tüüp FKTA-92/...)	25 x 92-130 mm (tüüp FK) 20 x 92-130 mm (tüüp FM) Läskuv lävi Planet FT
Lukustus:		
Lukk:	Vasturaud:	Lukk: Vasturaud:
ASSA 565	LP732	ASSA 565 1887-5 ASSA 2002 1887-5 ASSA 8765 1887-5 Abloy 4190 või LC100 4691 1769/20 E1 02 S/S
Hinged:		
Abloy NTR 110-30TSS zn		Abloy NTR 110-30TSS (PKU, PKE, CR)
Ukseava:		
Ühepoolne: M7 x 21 M8 x 21 M9 x 21 M10 x 21		Mõõtmete vähendamise on lubatud. Ukse mõõtmeid võib suurendada kuni 15% kõrgusest ja laiuusest, kuid mitte rohkem kui 20% pindalast, katseukse M10 x M21 järgi***.
Lisafurnituurid:		
		Jalaplekk RST (poleeritud, harjatud) Lisalukk Uksesulgur Abloy DC405 Juhtme läbiviik Juhtme üleviik Uksesilm Mehhaaniline uksekell "Abloy DF64" Kirjakast Swedbox või Primo31
Pakkimine:		
	Ukseleht pakitud koos lengiga. Servad kaetud papist kaitsetega ja uks kiletatud. Pakitakse alusele horisontaalselt 10 tk.	

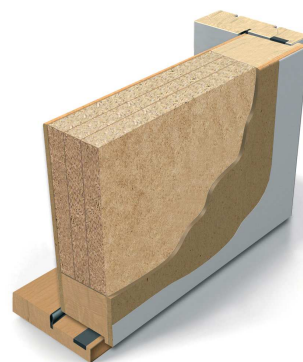

* - Ukse helipidavus mõõdetud ühepoolisel uksele ilma klaasivaata ja lisafurnituurideta.

** - Klaasivaia ei ole lubatud kahepoolisel uksele.

*** - Ukse mõõtude suurendamine pole lubatud klaasivaaga uste korral ja postkastiga kahepoolisel uksele.

Märgistusplaat nr 25

Inspecta
Vastavusertifikaat
ET-0055-13
Tule- ja helitõkke
puituks FD09

EI₂30-C0
Rw 39dB

AS Viljandi Aken ja Uks
VILJANDI 
2014
ID: 12345-1

Märgistusplaat nr 43

Inspecta
Vastavusertifikaat
ET-0055-13
Tule- ja helitõkke
puituks FD09

EI₂30-C0

AS Viljandi Aken ja Uks
VILJANDI 
2014
ID: T012345-1

Märgistusplaat nr 61

Inspecta
Vastavusertifikaat
ET-0109-13
Tule- ja helitõkke
puituks FD09

EI₁30-C0

AS Viljandi Aken ja Uks
VILJANDI 
2014
ID: T012345-1