

EAN: 6414150098383
static.oras.com/7403U



- Dušilahendus
- Termostaatiline
- Seinapealne paigaldus
- Kroom
- Temperatuuriseadekahv, Veevooluhulga seadekahv
- Pööratav suundvahetaja, Integreeritud vooluhulga seadekahv
- Käsidušš, Dušilift, Üladušš, Seatav dušilifti liugur, Dušivoolik (1750 mm), Eco flow vee vooluhulga kontroll, Seatavad kinnitused, Kuulliigendiga pööratav dušipihusti, Kattakivi vältiv tehnoloogia
- Tavapärane ühtlane ja pehme veevool, Värskendav tugev veevool virgutab ja värskendab keha, Lõdvestav meeldivalt pehme veevool kogu kehale
- Turvapiiraja (38°C), Väliskorpus ei kuumene kasutamisel
- Keraamiline ventiil, Termostaat automaatselt temperatuuri seadmiseks, Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur(id)
- Ekstsentrilliides(ed), Väliskeere, Peiteäärikud, Summutid
- Muudetav pikkus/võimalus lühendada
- 3-pihustusrežiimi

Tehnilised andmed

Vooluhulk


Vooluhulk 300 kPa	0.3 / 0.26 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.2 l/s)	180 kPa



Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +65°C
Kasutussurve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/4
Paigalduslaius	CC150± 3 mm
Tööulatus	435 - 460 mm
Materjal	Messing


Määrused

EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Hääleklass	I (ISO 3822)

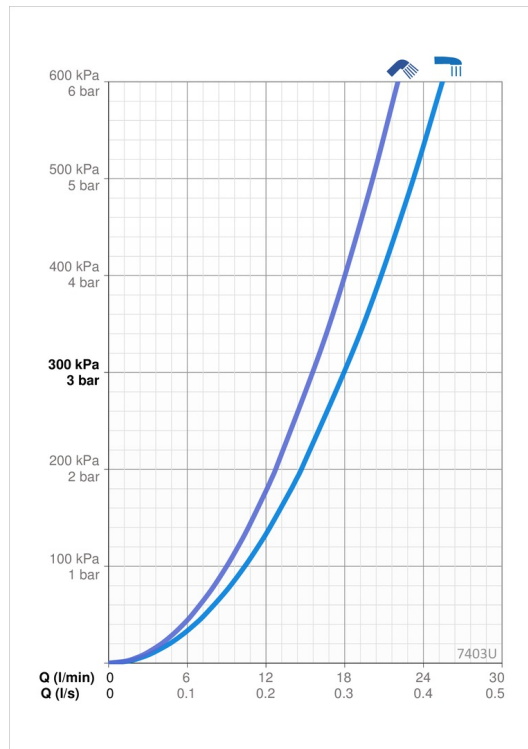

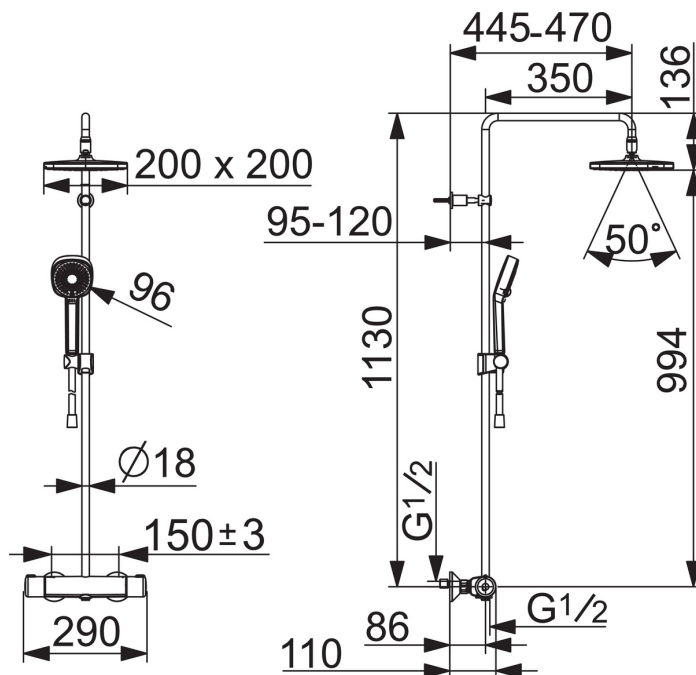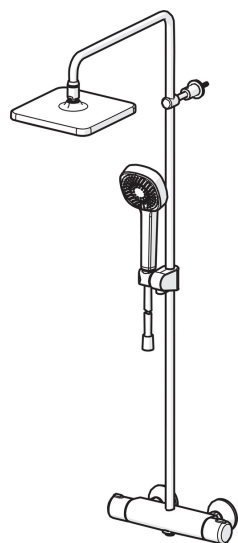

Varuosad

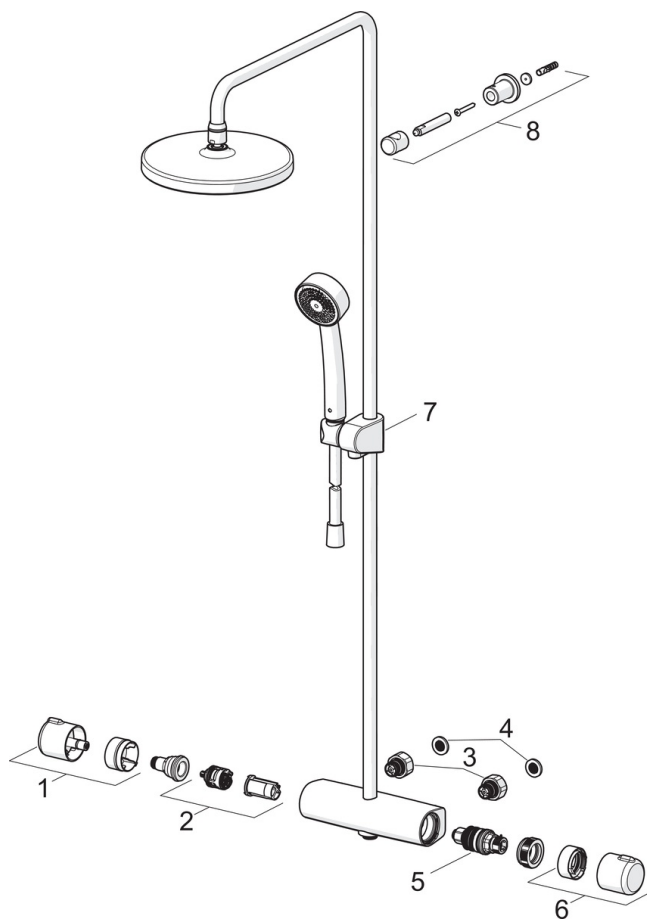

SP7401

Nimetus	Kood
01 Veevooluhulga seadekahv	602452V
02 Kasutusventiil/suundvahetaja	1006281V
03 Ühendada	602438/2
04 Prügipüüdurid, G3/4, DN20	178375V
05 Termostaat/seadeosa	178780V
06 Temperatuuriseadekahv	602431V
07 Dušilifti liugur	601189V
08 Dušitoru kinnitus	1001314V